Elmasonic EasyCARE TL

230 V~ **Nr art.**	**108 4261**

Opis Elmasonic EasyCARE TL:
Elmasonic EasyCARE TL jest wydajnym urządzeniem ultradźwiękowym, jego celem jest łatwa integracja z miejscem roboczym do czyszczenia wstępnego.
Elmasonic EasyCARE TL dzięki **częstotliwości ultradźwięków 37 kHz**, zintegrowanej **funkcji Pulse** w celu maksymalnej wydajności czyszczenia oraz ostrzeżeniu w przypadku **zbyt wysokiej temperatury** jest najlepiej wyposażone do zastosowania w czyszczeniu wstępnym instrumentów.
W skład dostawy wchodzi **certyfikat dot. kwalifikacji urządzenia** wg DIN SPEC 40170. W związku z tym jest możliwe przekwalifikowanie urządzenia oraz jego wdrożenie do procesu walidacji. Profesjonalne przekwalifikowanie urządzenia przeprowadza serwis Elmy.

Cechy urządzenia Elmasonic EasyCARE TL

- Maksymalna wydajność ultradźwięków dzięki zintegrowanej funkcji Pulse
- Ostrzeżenie w przypadku wysokiej temperatury w celu uniknięcia koagulacji białka
- Możliwość zastosowania różnych koszy DIN i ISO ze względu na głębokość wanny 30 cm
- Dwa wyznaczniki wysokości napełnienia w celu pewnego i oszczędnego dozowania chemii czyszczącej
- Ukośne dno wanny w celu łatwego opróżniania i wymiany cieczy czyszczącej
- Łatwa obsługa dzięki zamieszczeniu panelu obsługi na froncie roboczym
- Oszczędność miejsca, łatwa zabudowa w stół do czyszczenia wstępnego
- Stelaże ścienne do zamieszczenia pokrywy w celu zachowania wolnego miejsca w obszarze roboczym
- Ułatwione utrzymanie higieny dzięki zaokrąglonym krawędziom wanny i łatwy do czyszczenia panel obsługi
- Certyfikat w celu kwalifikacji urządzeń jak też opcjonalne regularne przekwalifikowanie poprzez serwis Elmy

Dane techniczne:	
Elmasonic EasyCARE TL	
Dane mechaniczne	
Pojemność robocza wanny (L)*	30/50 *w zależności od wysokości napełninia wg znacznika
Wymiary wewnętrzne wanny S/G/W (ok. mm)	600x450x293
Materiał wanny (stal szlachetna)	1.4301
Odpływ (cal)	1 1/2
Maksymalna ładowność stelaża na kosz (kg)	15
Waga	
Wanna ultradźwiękowa (kg)	15,5
Generator (kg)	8,5
Panel obsługi (kg)	0,8
Pokrywa (kg)	2,3
Stelaż kosza (kg)	1,2
Dane elektryczne	
Napięcie sieci (V~)	230
Częstotliwość ultradźwięków (kHz)	37
Efektywna wydajność ultradźwięków (W)	600
Maksymalna wydajność szczytowa ultradźwięków* (W)	2400
Ustawienie czasu (minuty)	1-15 & praca ciągła
Poziom hałasu	
Poziom cisnienia akustycznego (L_{pAU})**	**<75 dB** ** Poziom cisnienia akustycznego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1m
Poziom ultradźwięków (L_{pZ})**	**<110 dB** ** Poziom cisnienia akustycznego mierzony z koszem i pokrywą w odległości 1m

Akcesoria:		
Elmasonic EasyCARE TL		
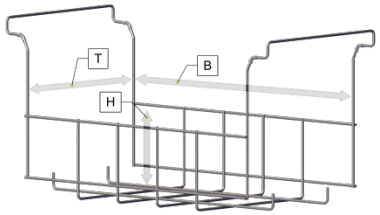	Stelaz do kosza, wymiary użytkowe (S/G/W mm): **Nr art.**	551x287x137 **107 7734**
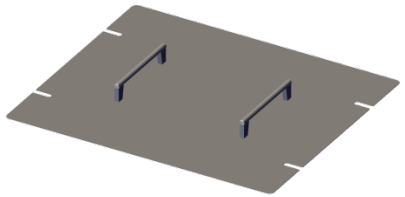	Pokrywa (S/G/W mm): **Nr art.**	640x540x48 **107 7689**
	Stelaż ścienny do pokrywy 2x (ŚxD mm) **Nr art.**	5x80 **108 3581**
	Zestaw odpływowy (cal) **Nr art.**	1 ½ **107 7658**
		Zmiany techniczne i optyczne zabronione 05/2017